



KIT CONTROLADOR CS - LOGIC

El controlador electrónico CS, formado por un lector de pared y un módulo de control, permite dar una señal eléctrica con la cual accionar un cerradero eléctrico, una cerradura electromagnética, o cualquier otro dispositivo eléctrico.

De la misma forma que en los cilindros y manillas electrónicos CS, la unidad lectora se ubica en el exterior y la unidad controladora en el interior. La comunicación entre ambos elementos está encriptada para garantizar su seguridad.




CARACTERÍSTICAS:

- Funcionamiento: Entrada controlada / Salida controlada o interruptor
- Entradas al controlador: 1 lector (área exterior) o 2 lectores (áreas exterior e interior).
- Salidas: NO (cerradero eléctrico) y NC (cerradura electromagnética).
- Alimentación: Red 230v y transformador a 12v / 200 mA incluido
- Conexión entre módulos: Cable de conexión entre lector y módulo de control de 50m máx.
- Intemperie: IP54
- Tª funcionamiento: -20°C a 70°C
- Humedad: 20% a 97% R.H.
- CS Logic (Serie ML)
 - Con Software PC
 - ilimitados usuarios
 - ilimitadas puertas
 - 500 eventos/puerta



DIMENSIONES GENERALES:

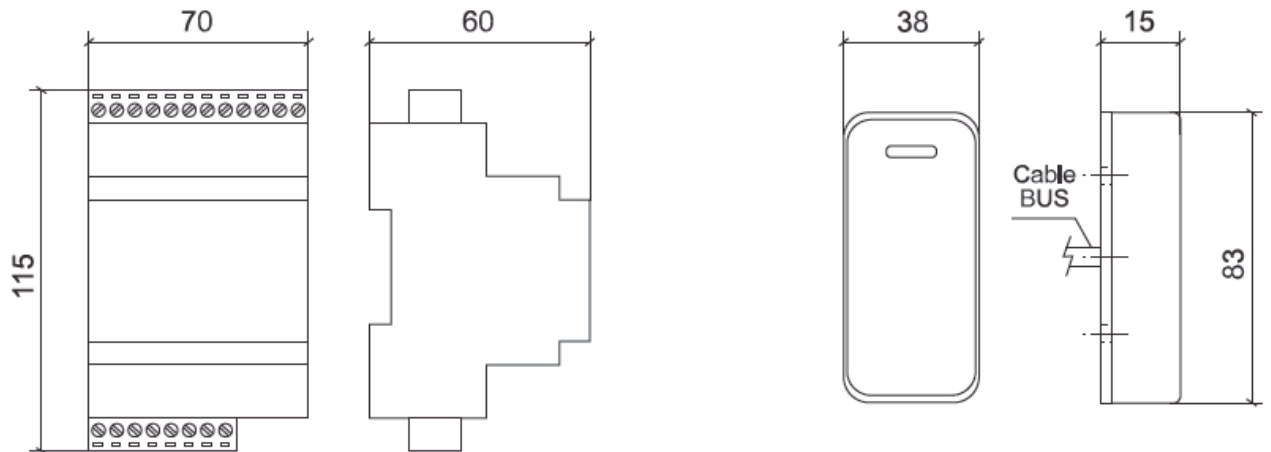

ESQUEMA DE CONEXIONES:

