




CERRADURA PUERTA DE CRISTAL EP8

Las cerraduras de acción pasiva se alimentan y se desbloquean a través del contacto con la llave. Se establece la comunicación entre ambos para verificar la autorización de apertura.

La llave, como la cerradura, registra las aperturas realizadas.

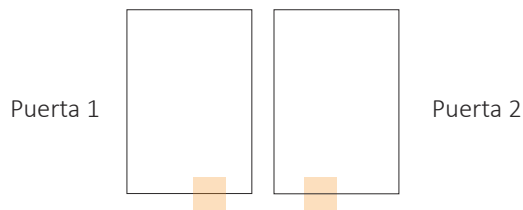

CARACTERÍSTICAS:

- Modelo apropiado para una puerta de cristal.
- Grosor máximo de la puerta: 10 mm.
- Sistema Incopiable.
- Compatible con el resto de productos IS.
- Fácil instalación y programación.
- Registro de eventos.
- Bloqueo en caso de ataque eléctrico.
- Sin baterías, energía suministrada por la llave.
- Cilindro de latón cromado.
- Cuerpo de acero inoxidable cromado.
- Tambor electrónico con cuerpo de acero inoxidable.
- Temperatura de funcionamiento: -40 +80 °C.
- Intemperie IP68.
- Pestillo de diámetro 11 mm.



Aptos para exteriores.



Sin cables ni baterías
Fácil instalación.

DIMENSIONES GENERALES:

